

BMW Group - AIR: 2022-03-22 / 17:21

Händler: 32711/06

Modell: 545E XDR A

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA31CH0X0CE67750

Entwicklungsbezeichnung: G30

Typschlüssel: 41CH

Leittyp: 41CH

[Hochvolt-System spannungsfrei schalten »](#)

Hochvolt-System spannungsfrei schalten

REP-TAT-P-6125-18-1

Voraussetzung

Heckklappe ist geöffnet.

Zündung ist ausgeschaltet.


Fahrzeug ist eingeschlafen (Ruhezustand).

⚠ WARNUNG

Deaktivieren des Hochvolt-Bordnetzes.

Kurzschlussgefahr! Brandgefahr!

- Sicherstellen, dass **kein Ladekabel** angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass **kein Ladegerät** am Fremdstartstützpunkt im Motorraum angeschlossen ist.
- Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Bordnetzen (48-V-Bordnetz, Hochvolt-Bordnetz) müssen diese **zwingend vor** dem Abklemmen der Bordnetzatterie deaktiviert werden.

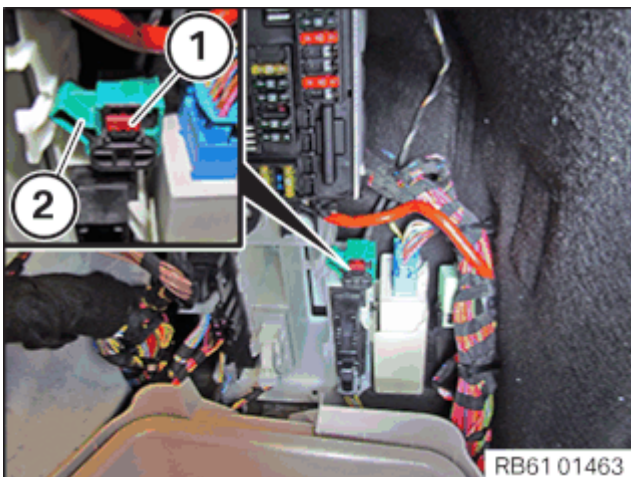


i TECHNISCHE INFORMATION

Der Hochvolt-Sicherheitsstecker kann nicht vollständig getrennt werden.

- Hochvolt-Sicherheitsstecker (1) entriegeln und herausziehen, bis die Bohrung (2) am Stecker und an der Buchse durchgängig frei ist.

Die Beschriftung OFF am Hochvolt-Sicherheitsstecker ist lesbar.

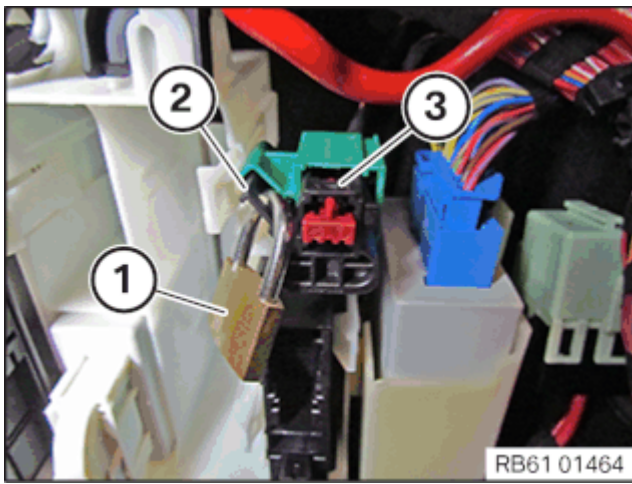

- Bügelschloss (1) in die frei gelegte Bohrung (2) am Hochvolt-Sicherheitsstecker (3) einlegen und verschließen.
- Schlüssel des Bügelschlusses an einem sicheren Ort aufbewahren.